



El cofre perfecto para pequeños espacios. Toldo con sistema cofre que se presenta como un modelo ligero y de gran belleza. Gracias a su capacidad de autoprotección, el mantenimiento del toldo se convierte en innecesario y se aumenta considerablemente su durabilidad. Diseño de líneas aerodinámicas que facilita su integración a múltiples ambientes. Aspecto 100% metálico gracias a las tapas de aluminio.

DESCRIPCIÓN

↔ **Dimensiones:**
Hasta 4,50 metros de frente y hasta 2,50 de salida con 2 brazos.

👉 **Accionamiento:**
Manual. / Motorizado.

++ **Complementos opcionales:**
Automatismos e iluminación LED.

—|— **Tipo de sujeción:**
Frontal.
A techo.

🛡️ **Acabados:**
Lacados según normativa QUALICOAT.
Tornillería de acero inoxidable.

CLASIFICACIÓN

Según norma **UNE-EN 13561:2015**

VIENTO
C.1 hasta 28 km/h.

DURABILIDAD
C.3 mínimo 10.000 maniobras.



TIPOS DE TEJIDO MÁS FRECUENTES, VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO TINTADO MASA (Masacril de Sauleda)

Tejido diseñado específicamente para la protección solar con composición acrílica 100% disponible en una gran variedad de colores. Mayor durabilidad y resistencia. Gracias a su efecto barrera que repele el agua y la suciedad, su mantenimiento es sencillo:

- ✓Aspira la suciedad periódicamente.
- ✓Limpia con jabón neutro, esponja y con agua a una temperatura máxima de 30 °C. Aclara.
- ✓Deja secar totalmente la lona antes de enrollar o plegar.
- ✓No emplees productos abrasivos.

ACRÍLICO RESINADO

Tejido acrílico con un acabado especial resinado que mejora su resistencia frente al agua.

TEJIDO GREEN

Un tejido totalmente innovador, el Green. El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante la fotocatalisis, eliminando contaminantes como NOx, SOx y COVs. Cuenta con un efecto autolimpiante y de reducción de los mohos, ahorrando tiempo, dinero, agua, productos químicos y energía. Todo un referente para contribuir con tu toldo al medioambiente y la sostenibilidad.

TEJIDO MICROPERFORADO SOLTIS 96

La textura perforada permite aprovechar plenamente la luz natural, sin deslumbramientos y permite la visibilidad hacia el exterior cuando el toldo está desplegado.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE TOLDO EN TGM-TOLDOS GÓMEZ?

Asesoramiento técnico previo a la compra.

Visita y presupuesto previo sin coste ni compromiso.

Todo el proceso: Acompañamiento desde el asesoramiento hasta la instalación final.

Servicio postventa.

Líderes del sector.

Fabricación europea.

Sostenibilidad: calidad, medio ambiente y prevención.


GARANTÍA DE PRODUCTO

TOLDOS GÓMEZ S.L. garantiza que los toldos de fachada suministrados cumplen con la norma **UNE-EN 13561: 2015**.

Plazo:

La garantía para toldos de fachada se extinguirá al cabo de **5 años para el elemento textil** y **3 años para los componentes metálicos y motorización**.


CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EUROPEA 13561:2015

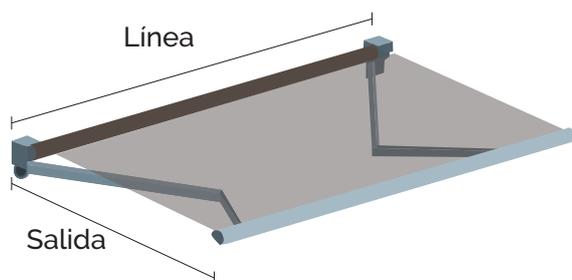


LÍNEA MÁXIMA	SALIDA MÁXIMA	CLASE	DURABILIDAD
4,50 m	2,50 m	c.1	c.3

DIMENSIONES DE SOPORTES

Placa Frontal - Techo



Frontal



A Techo



GRADOS DE INCLINACIÓN

